

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PARDOSELII DIN PLĂCI CU MIEZ RIGID ȘI GRESIE



Descrierea produsului: Pardoseală din plăci cu miez rigid și gresie

Nivel: Deasupra nivelului/ Pe nivel/ Sub nivel

Metoda de instalare: Plutire - Dispozitiv de siguranță împotriva căderii

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE MONTARE

Produsul SPC este destinat doar utilizării în interior. Potrivit pentru aplicații deasupra solului, la nivelul solului și sub nivelul solului. Nu este potrivit pentru spații exterioare, saune, foisoare sezoniere, rulote, autorulote, bărci, verande, încăperi predispușe la inundații sau spații fără control climatic.

Pardoseala SPC este o pardoseală flotantă, ceea ce înseamnă că se poate dilata și contracta în funcție de condițiile mediului. Nu trebuie lipită, bătută în cuie sau fixată în niciun fel de substrat.

Mobilierul fix, cum ar fi dulapuri, blaturi de bucătărie, insule de bucătărie și alte elemente similare, trebuie instalate înainte de montarea pardoselii. Ulterior, SPC trebuie montată în jurul acestor obiecte, lăsând spații de dilatare corespunzătoare.

Pardoseala SPC poate fi montată sub lavoare pe picioare și în jurul toaletelor. În aceste zone, trebuie lăsat spațiu pentru dilatare și folosit silicon 100% impermeabil pentru a asigura etanșeitatea. Toaletele nu trebuie fixate direct pe pardoseală (etanșarea este permisă doar în băi).

Deși pardoseala SPC este rezistentă la apă, aceasta nu trebuie folosită ca barieră de umiditate. Inundațiile, umiditatea excesivă, mucegaiul cauzat de alcalinitatea substratului sau presiunea hidrostatică pot genera probleme structurale pe care SPC nu le poate preveni.

Indiferent de locație, apa stagnantă, urina sau alte lichide trebuie îndepărtate imediat. Umiditatea de pe șantier trebuie remediată înainte de instalare. Spațiile de dilatare din zonele potențial umede trebuie umplute doar cu silicon impermeabil de calitate superioară (100%).

Se recomandă utilizarea jaluzelelor sau foliilor pentru geamuri cu protecție UV, deoarece lumina solară directă poate afecta produsul SPC. SPC nu este recomandat pentru zone expuse la greutatea mari sau obiecte rulante.

În cazul unei instalări realizate de un terț, proprietarul trebuie să fie prezent pentru a oferi informații și aprobare. Proprietarul și montatorul ar trebui să discute toate detaliile privind montajul și poziționarea, pentru a asigura satisfacția maximă. Dacă acest lucru nu este posibil, instrucțiunile trebuie oferite înainte de instalare.

Proprietarul / solicitantul își asumă răspunderea completă pentru calitatea montajului final.

Unelte pentru instalare:


Tăietor de cutii	Margine dreaptă
Bandă de măsurare	Distanțier 1/4" (6 mm)
Creioane	Bloc de filetare profilat
Bara de tragere	Protecție ochi
Ciocan moale	Mătură

Pâslă sau lavete din nailon

Opțional: ferăstrău pendular, ferăstrău de masă, ferăstrău circular, ferăstrău circular, Fierăstrău cu gaură, umidificator (lemn, beton sau ambele)*

* Unelele pot fi disponibile pentru închiriere la magazinul local de îmbunătățiri pentru locuințe.

Toleranțe de Comandă	Comandați cu 10% mai multă pardoseală față de suprafața măsurată pentru a compensa pierderile și decupajele.
Toleranțe de Înclinație a Substratului	Înclinația nu trebuie să depășească 25 mm la 1,8 m.
Toleranțe ale Suprafeței Substratului	Pe o lungime de 3 m, diferența maximă de nivel este de 6 mm (1/4" la 10 ft). Zonele înalte trebuie șlefuite, cele joase trebuie umplute.
Barieră de Vaporii 0,15 mm (6 mil) Polyfilm	Dacă substratul este din beton și există acces la exterior (uși/ferestre), utilizați folie de polietilenă de 150 microni. Nu folosiți pe lemn!
Este Necesară o Subfață (Substrat)?	Dacă produsul are spumă integrată – NU. Dacă nu – DA, utilizați o subfață conform manualului de utilizare.
Cerințe de Adaptare la Climă	De obicei NU este necesară.
Cerințe pentru Profil de Tranziție	Este necesar dacă lungimea într-o direcție depășește 15,24 m (50 ft).
Montare pe Scări sau Suprafețe Verticale (Pereți)	Se poate monta cu adezivi recomandați. Consultați producătorul.
Montare pe Plăci Ceramice Existente	Suprafața trebuie verificată. Spațiile între plăci mari de 6 mm trebuie umplute.
Montare cu Adeziv	Anulează garanția.
Recomandări RH/MVER pentru Substrat	Umiditate relativă maxim 85% / MVER maxim 8 lbs.
Încălzire în Pardoseală (Radiantă)	Aprobat – vezi pagina 3.
Cerințe pentru Distanță de Dilatare	Lăsați 6 mm (1/4") în jurul pereților, dulapurilor sau obiectelor grele.
Condiții Interioare Necesare	Între 15°C și 32°C, umiditate relativă între 35% și 65%.
Definiția „Rezistenței la Apă”	Integritatea structurală a produselor SPC nu este afectată de apa care intră în contact cu suprafața superioară a produsului.



Foliile de protecție solară ar trebui să fie utilizate pe ferestre.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PARDOSELII DIN PLĂCI CU MIEZ RIGID ȘI GRESIE



Descrierea produsului: Pardoseală din plăci cu miez rigid și gresie

Nivel: Deasupra nivelului/ Pe nivel/ Sub nivel

Metoda de instalare: Plutire - Dispozitiv de siguranță împotriva căderii

PRINCIPII DE PRE-INSTALARE

Vă rugăm să contactați Departamentul nostru de asistență pentru clienți la +90 242 236 36 00 dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la instalarea și/sau îngrijirea și întreținerea pardoselilor SPC, pentru a vă asigura că nu vă implicați în nicio acțiune care ar putea anula garanția limitată ADO FLOOR.

Instalarea pardoselilor SPC nu necesită, în general, aclimatizare în aplicații dacă produsul este depozitat corespunzător. Dacă produsul este supus la temperaturi extreme de cald sau rece înainte de instalare, lăsați produsul să se aclimatizeze la „temperatura menționată mai jos”. trebuie să fie între 15 C (59 F) și 25 C (77 F) și între 35% și maxim 65% umiditate relativă. (MMFA).

Produsul trebuie depozitat orizontal într-o zonă uscată, ferit de lumina directă a soarelui. Nu lăsați lângă conductele de încălzire sau răcire. Toate lucrările care implică apă trebuie finalizate cu mult înainte de instalarea pardoselii SPC. Nu depozitați pardoseala în condiții de mediu necontrolate. De exemplu, garajele și terasele exterioare nu sunt zone acceptabile pentru depozitarea pardoselii. Pardoseala depozitată pe o placă de beton trebuie să fie ridicată la cel puțin 4" (10,2 cm) pentru a permite circulația aerului sub cutii de carton. Asigurați-vă că toate lucrările au fost finalizate, inclusiv; ghips-carton, tencuieli, instalații sanitare, vopsitorie etc.

Variațiile minore de nuanță în cadrul aceluiași număr de lot și/sau între numerele de lot contribuie la aspectul natural al pardoselii SPC. Pentru a minimiza variația vizibilă a nuanței, trageți aleatoriu plăci din trei cutii diferite pentru a asigura un amestec bun de culoare și nuanță. Dacă aveți mai multe numere de loturi, asigurați-vă că amestecul captează plăci din toate numerele de lot. Inspectați cu atenție fiecare placă pentru defecte vizuale înainte de instalare. Nu instalați plăci deteriorate. Numărul lotului este numărul format din opt cifre, separat prin zecimale, începând cu ziua din două cifre, apoi cu luna din două cifre și, în final, cu anul din patru cifre.

	Product Name	: 4213 5 MM IXPE CLICK 0,30 MM WEAR 17,18X121,98 SIZE MICRO BEVEL	
	Product Code	: P.01-S4213-SWE-5-300-17.78X121.92BU	
	Quantity	: 2,167 m ²	
	Pro. Date	: 30.07.2021 16:59:23	
	Batch	: SPC 2323	
QR	ETIKET		12345678

*Codul QR de pe produs este folosit pentru a asigura trasabilitatea în cazul reclamațiilor, în scopuri de producție. Codul QR conține informații despre procesul de producție al fiecărui produs. Codul se află sub eticheta de înregistrare și poate fi verificat. În cazul reclamațiilor, vă rugăm să ne contactați prin scanarea codului QR.

Măsurile de siguranță și sănătate

Uneltele electrice pot fi periculoase. Operați în strictă conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale producătorului și cu măsurile de siguranță. Utilizarea nesigură și necorespunzătoare poate provoca răni grave. Evitați inhalarea și expunerea la particulele din aer purtând echipament personal de protecție, inclusiv: măști de praf aprobate de NIOSH sau OSHA, ochelari de protecție și mănuși de lucru.

EVALUAREA LUCRĂRII LA FAȚA LOCULUI

Înainte de instalare, proprietarul sau instalatorul trebuie să se asigure că condițiile de la fața locului (inclusiv pardoseala/stratul de bază, temperatura mediului ambiant și umiditatea relativă) nu vor afecta negativ pardoseala. Producătorul nu este responsabil pentru daunele asociate cu instalarea necorespunzătoare sau condițiile proaste ale locului.

Umiditate

Testați toate pardoselile din beton pentru conținutul de umiditate și documentați rezultatele. Verificările vizuale nu sunt de încredere. Umiditatea trebuie totuși verificată, chiar dacă pardoseala SPC este impermeabilă pentru a proteja structura înconjurătoare. Efectuați teste în locuri din jurul ușilor exterioare, lângă pereții care conțin instalații sanitare, lângă pereții de fundație și în centrul încăperii. Cerințele de umiditate variază în funcție de pardoseală; vă rugăm să consultați următoarele detalii care corespund stratului de bază corespunzător

Subsol de înălțime redusă

Placa de beton sau pământul trebuie să fie uscat. Asigurați-vă că subsolurile de înălțime redusă au orificii de ventilație deschise pe tot parcursul anului pentru a asigura o circulație adecvată a aerului și pentru a preveni acumularea de umezeală. Pământul din subsolurile de înălțime redusă trebuie să fie complet acoperit cu polietilenă de 6 mil (0,15 mm). Distanța dintre pământ și partea inferioară a grinzilor nu trebuie să fie mai mică de 18 inch (45,7 cm), iar aria de aerisire perimetrală trebuie să fie egală cu 1,5% din suprafața totală a subsolului de înălțime redusă sau așa cum este impus de cod.

STRATURI DE BAZĂ APROBATE

Beton, placaj, OSB, PAL, Plăci aglomerate, lemn de esență tare (solid, proiectat, parchet), placă (ceramică, terrazzo, piatră, autoadeziv), foi de vinil fără tampon, metal, VCT.

Toate cerințele de pardoseală menționate mai jos trebuie îndeplinite înainte de instalarea pardoselii SPC.

CERINȚE GENERALE (TOATE STRATURILE DE BAZĂ PARDOSELI)

- Trebuie să fie la nivel până la ¼ în 10ft. (6 mm într-o deschidere de 3 m); fără denivelări sau puncte joase. Pardoseala nu trebuie să încline mai mult de 1 inch pe 6ft. (25 mm pe 1,8 m).
- Trebuie să fie curate: fără resturi de construcție, pământ, noroi sau orice alte obiecte pe pardoseală sau lipite de acestea; dacă este necesar, răzuiți și măturați înainte de instalare; nu trebuie să rămână proeminențe de cuie, resturi sau metale.
- Trebuie să fie lipsite de condiții legate de umiditate care pot deteriora pardoseala instalată.
- Să fie solide din punct de vedere structural, fără deformare.

STRATURI DE BAZĂ DE BETON

- Petele înalte pot fi îndepărtate prin șlefuire; depresiunile pot fi umplute cu compus de plasture formulat pentru utilizare la instalarea pardoselii.
- Întărire timp de cel puțin 90 de zile (se aplică plăcilor de beton nou așezate).
- Poate fi sigilat sau desigilat.
- Alcalinitate între 7 și 9 la efectuarea testului pH (ASTM F710)
- Conținutul de umiditate trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele criterii:
 - 4% max. când este testat folosind Tramex Concrete Moisture Encounter.
 - Mai puțin de 4 kg la 1000 ft.2 (3,6 kg la 93 mp) la 24 de ore MVER (Evaluare de emisie de vapori de umiditate) când se utilizează testul de clorură de calciu (ASTM F1869).
 - 85% max. când se efectuează testarea umidității relative (ASTM F2170).

STRATURI DE BAZĂ DIN LEMN (PLACAJ, OSB, PLĂCI AGLOMERATE, LEM MOLID, LUAN)

- Pardoselile din lemn trebuie să fie aprobate A.P.A cu un grad minim de „BB” sau „CC”. Pentru referință, A.P.A. este acronimul pentru o organizație cunoscută inițial ca „American Plywood Association” și care este acum cunoscută ca „The Engineered Wood Association”.
- Efectuați teste de umiditate utilizând un umiditate de încredere în mai multe locații. Valorile de umiditate nu trebuie să depășească niciodată 14% pentru placaj, OSB, PAL, Plăci aglomerate și pardoseli din lemn masiv de esență tare. Dacă valorile de umiditate depășesc 14%, aceasta trebuie corectată la locul de muncă înainte de instalarea pardoselii SPC.

PLĂCI, TERRAZZO, PLĂCI DE AZBEST, PLĂCI REZISTENȚĂ, PLĂCI DE VINIL FĂRĂ AMORTIZARE ȘI STRATURI DE BAZĂ METALICE

- Pardoselile existente trebuie să fie ferm atașate de pardoseala structurală.
- Umpleți liniile de chit mai mari de ¼ (6 mm) pe plăci ceramice, terrazzo, plăci de piatră și pardoseli similare cu un compus de nivelare și reparare din ciment.
- Instalați doar peste un strat de vinil.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PARDOSELII DIN PLĂCI CU MIEZ RIGID ȘI GRESIE



Descrierea produsului: Pardoseală din plăci cu miez rigid și gresie

Nivel: Deasupra nivelului/ Pe nivel/ Sub nivel

Metoda de instalare: Plutire - Dispozitiv de siguranță împotriva căderii

STRATURI DE BAZĂ APROBATE cont. CĂLDURĂ RADIANTĂ ÎN PARDOSEALĂ

Acest produs poate fi instalat peste pardoseli din beton cu căldură radiantă. Consultați producătorul sistemului de căldură radiantă pentru a vă asigura că sistemul este compatibil cu pardoseala de vinil.

- Sistemele electrice și hidro din pardoseală sunt acceptabile.
- Componentele radiante din pardoseală trebuie să fie la minimum 13 mm sub pardoseală.
- Temperatura suprafeței pardoselii nu trebuie să depășească niciodată 85°F (29°C).
- Sistemul de încălzire trebuie să funcționeze cel puțin două săptămâni înainte de instalare pentru a calibra setările de temperatură.
- Instalarea directă peste sistemele electrice de covorașe termice nu este aprobată.

STRATURI DE BAZĂ NEAPROBATE

- Mochetă/Carpetă pentru mochetă
- Pardoseală de vinil căptușită
- Pardoseli plutitoare
- Laminat
- Parchet peste beton
- Plută
- Lemn de esență tare peste beton
- StratURI de bază pentru traverse
- Lemn de esență tare peste beton
- Cauciuc

Îndepărtați pardoselile menționate mai sus și îndepărtați adezivul vechi înainte de a instala Pardoseala SPC.

ATENȚIE: Dacă aveți în vedere îndepărtarea unei structuri elastice de acoperire a pardoselii care conține (sau se presupune că conține) azbest, trebuie să revizuiți și să respectați toate reglementările aplicabile. Nu șlefuiți, măturați uscat, răzuiți uscat, găuriți, tăiați, șlefuiți sau spargeți sau pulverizați mecanic pardoseala elastică existentă, suportul, pâsla de căptușeală și nu folosiți un adeziv „diluat” bitumat sau alt adeziv. Aceste produse pot conține fibre de azbest și/sau silice cristalină. Evitați crearea de praf. Inhalarea unui astfel de praf reprezintă un pericol de cancer și pentru căile respiratoare. Fumatul de către persoanele expuse la fibre de azbest crește foarte mult riscul de vătămare corporală. Dacă nu sunteți sigur că produsul este un material care nu conține azbest, trebuie să presupuneți că conține azbest. Consultați „Practici de lucru recomandate pentru îndepărtarea straturilor elastice de pardoseală” (rfci.com) pentru informații detaliate și instrucțiuni despre îndepărtarea tuturor structurilor de acoperire elastice.

INDICAȚII UTILE ȘI PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE

- Zona de lucru trebuie să fie bine iluminată. Vizibilitatea adecvată asigură că culoarea este consistentă și că plăcile defecte vizual sunt detectate și îndepărtate. Pardoseala trebuie să fie curată și fără reziduuri și să respecte toleranța la suprafață.
- Decupați stâlpii și stâlpii ușii folosind un ferăstrău așezat plat pe o bucată de pardoseală. Nu tăiați niciodată stâlpii ușilor metalice.
- Asigurați-vă că marginea profilată a blocului de filetare este fixată și plată pe placă înainte de a lovi ușor cu un ciocan moale. Nu folosiți niciodată blocul de filetare (de sine stătător) pentru a lovi de marginea plăcilor.
- Îndepărtați cu grijă baza existentă, modelul de sabot sau pragurile. Ele pot fi reutilizate pentru a acoperi golul de dilatare ¼ (6 mm) din jurul marginii camerei.
- Lungimea minimă a primei și ultimei plăci este de 8” (20,3 cm). Dacă ultima placă va fi mai mică de 8” (20,3 cm), ajustați lungimea primei plăci. Restul ultimei plăci poate fi folosit ca placă de pornire pe rândurile următoare.
- Intercalarea minimă a îmbinării la capăt este de 8” (20,3 cm). Ținând cont de acest lucru, variați distanțele de la îmbinările de capăt rând la rând pentru o instalare mai aleatorie și mai realistă.

CAMERE PENTRU TOATE ANOTIMPURILE/ TREI ANOTIMPURI


Pardoseala SPC este permisă în „camere cu trei anotimpuri” numai dacă instalația îndeplinește criteriile de mai jos

- Dimensiunea maximă a camerei de 500 Ft.2 (46,5 mp)
- Camera trebuie să fie complet închisă (acoperiș, pardoseală, pereți și ferestre) și să nu fie expusă niciunui element exterior.
- Instalarea trebuie să aibă loc la temperatura camerei între 50°F și 90°F (10°C și 32°C)
- Permiteți un spațiu de dilatare de 38” (10 mm) în jurul perimetrului și a tuturor obiectelor fixe.

MULAJE DISPONIBILE

Anumite mulaje și schimburi sunt disponibile la magazinul local de îmbunătățiri pentru locuințe. Urmați instrucțiunile de instalare a mulajului pentru o instalare corectă.

Placa trebuie instalată într-un model de cărămidă, unde îmbinările sunt decalate.

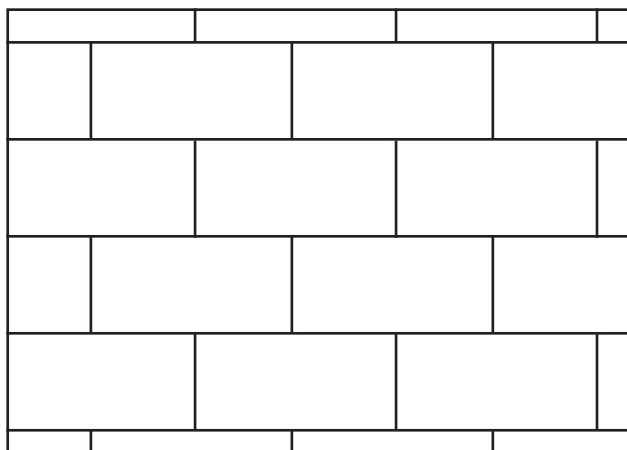

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PARDOSELII DIN PLĂCI CU MIEZ RIGID ȘI GRESIE

Descrierea produsului: Pardoseală din plăci cu miez rigid și gresie


Nivel: Deasupra nivelului/ Pe nivel/ Sub nivel

Metoda de instalare: Plutire - Dispozitiv de siguranță împotriva căderii

INSTALARE

INSTALARE PRIMUL RÂND


- 1** Setează distanțiere pentru a permite un spațiu minim de ¼ (6 mm) în jurul perimetrului pardoselii pentru mișcare sau extinderea produsului. Nu scoateți distanțierele până la finalizarea instalării. Golurile de dilatare trebuie acoperite cu mularaj.



- 2** Montați primul rând de plăci pentru a obține o imagine mai bună a instalării și pentru a evita să aveți o placă mai mică de 8" (20,3 cm) la capătul opus al încăperii. Dacă ajungeți cu o placă mai mică de 8" (20,3 cm), tăiați prima placă în mod corespunzător pentru a echilibra corect camera.

Notă: Pentru a tăia o placă, pur și simplu măsurați și marcați placa. Apoi, folosiți un cuțit drept și un tăietor de cutii pentru a tăia și a îmbina. De asemenea, va trebui să tăiați pe spate suportul de dedesubt de pe partea de jos a plăcii. Dacă întâmpinați dificultăți în folosirea acestei metode, puteți utiliza un ferăstrău sau un ferăstrău circular sau un ferăstrău circular.



- 3** Instalarea ar trebui să înceapă într-un colț din stânga și să continue de la perete cu clichetul îndreptat spre perete. Poziționați prima placă la 6" (15,2 cm) de peretele de pornire, dar nu sus de distanțiere. Întregul rând va fi mutat pe distanțiere într-o etapă ulterioară.



- 4** Blocați următoarea placă la capătul îmbinării primei plăci prin introducerea clichetului în canelura plăcilor alăturate.


Tăiați în pătrat îmbinările lovind marginea lungă cu blocul de filetare profilat și ciocanul moale. Apoi, loviți ușor deasupra plăcii la îmbinarea scurtă cu ciocanul moale. Continuați această metodă pentru a termina primul rând.

Tăiați ultima bucată a rândului pentru a se potrivi și lăsați spațiul de dilatare ¼ (6 mm) (dacă nu ați făcut-o deja). Instalați ca mai sus.




INSTALARE AL DOILEA RÂND ȘI RÂNDURILE RĂMASE


- 5** Tăiați prima placă din al doilea rând la două treimi din lungime sau asigurați-vă că va exista o distanță de cel puțin 8 inch (20,3 cm) între îmbinările de la capăt. Înclinați marginea lungă a clichetului a plăcii în marginea canelurii lungi a primei plăci. Coborâți și blocați îmbinările de capăt împreună.



Asigurați-vă că nu există goluri și, dacă este necesar, loviți de-a lungul marginii canelurii lungi folosind ciocanul moale și blocul de filetare profilat pentru a asigura o fixare etanșă.




Nu loviți capătul scurt în poziție dacă îmbinarea lungă nu este cuplată corect, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea clichetului și canelurii.



Notă: Când începeți un rând nou, puteți utiliza bucata tăiată din rândul anterior, atâta timp cât este mai mare de 8 inch (20,3 cm) și distanța dintre clichetului este mai mare de 8 inch (20,3 cm).

- 6** Atașați a doua placă conectând partea lungă la primul rând și glisând-o până la capătul scurt al primei plăci. Verificați dacă îmbinările lungi ale plăcilor sunt bine fixate și apoi apăsați îmbinarea scurtă în poziție cu degetele.



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PARDOSELI DIN PLĂCI CU MIEZ RIGID ȘI GRESIE



Descrierea produsului: Pardoseală din plăci cu miez rigid și gresie


Nivel: Deasupra nivelului/ Pe nivel/ Sub nivel

Metoda de instalare: Plutire - Dispozitiv de siguranță împotriva căderii


INSTALARE

INSTALARE PRIMUL RÂND

7 Continuați să tăiați în formă pătrată îmbinările atingând marginea lungă cu blocul de filetare profilat și ciocanul moale. Apoi, loviți ușor deasupra plăcii la îmbinarea scurtă cu ciocanul moale. Continuați să instalați restul rândului în acest mod.




8 După instalarea ultimei bucăți din al doilea rând, glesați întregul ansamblu pe distanțierele de pe peretele de pornire, menținând spațiul de dilatare $\frac{1}{4}$ (6mm) necesar.




9 Instalați rândurile rămase, un rând după altul și mențineți decalajul necesar de 8" (20,3 cm) pe toată durata instalării. Loviți și tăiați în formă pătrată fiecare placă ca la pasul 7.

INSTALAREA ULTIMULUI RÂND

10 Cel mai adesea, întreaga lungime a ultimului rând va trebui tăiată astfel încât să fie suficient de îngustă pentru a se potrivi spațiului rămas. Tăiați prima placă a ultimului rând la lungime (dacă este necesar să urmați modelul decalat). Așezați direct deasupra rândului instalat anterior. Apoi, luați o altă placă și așezați-o pe perete deasupra plăcii pentru a fi tăiată pentru lățime. Marcați placa (în funcție de lungime), tăiați la dimensiune. Nu uitați să permiteți spațiul de dilatare $\frac{1}{4}$ (6 mm) pe obiecte fixe.




11 Instalați placa cu partea tăiată întotdeauna îndreptată spre perete. Folosiți o bară de tragere pentru a bloca marginile lungi împreună. Nu folosiți bara de tragere pe marginile scurte. Continuați să tăiați și să instalați restul plăcilor din ultimul rând.




MONTARE ÎN JURUL OBIECTELOR DE FORMĂ NEREGULATĂ

Faceți un model care să se potrivească în jurul conductelor sau a obiectelor de formă neregulată. Așezați modelul pe placă și trasați. Tăiați de-a lungul liniilor de urmărire folosind un tăietor de cutii sau un ferăstrău și așezați placa. Alternativ, un ferăstrău cu orificiu poate fi folosit atunci când tăiați plăci care trebuie să se potrivească în jurul conductelor.



Notă: asigurați-vă că lăsați un spațiu de dilatare minim de $\frac{1}{4}$ (6 mm) în jurul tuturor obiectelor fixe, dulapurilor și stâlpilor ușilor metalice.



TERMINAREA LUCRĂRII

Scoateți distanțierele. Acoperiți spațiile de dilatare cu un model de sferă sau alte ornamente, asigurându-vă că nu prindeți sau fixați pardoseala. Cuiele ar trebui să intre în perete, nu în pardoseală.

Umpleți toate spațiile de dilatare din jurul zonelor potențial umede (cum ar fi frigidere, căzi etc.) cu material de etanșare premium, impermeabil 100% silicon.

Nu uitați, utilizarea modelelor în T coordonate este necesară atunci când instalați pardoseala SPC într-o cameră sau zonă care este mai mare de 50 ft liniari (15,24 metri) în orice direcție, astfel încât pardoseala să fie separată în secțiuni care nu sunt mai mari de 50 ft x 50ft. (15,24 metri x 15,24 metri) pe secțiune.

Salvați și protejați orice plăci rămase. Nu le aruncați, deoarece acestea sunt potrivite în culori (prin lot de vopsea) cu pardoseala dumneavoastră. Ele pot fi folosite pentru înlocuire în cazul în care trebuie să înlocuiți o placă în viitor.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PARDOSELII DIN PLĂCI CU MIEZ RIGID ȘI GRESIE

Descrierea produsului: Pardoseală din plăci cu miez rigid și gresie

Nivel: Deasupra nivelului/ Pe nivel/ Sub nivel

Metoda de instalare: Plutire - Dispozitiv de siguranță împotriva căderii



CERINȚE PENTRU STRAT DE BAZĂ

1. Protecția pardoselii

EPLF +
EPLF ++
MMFA +
MMFA ++

Cerință minimă EPLF / MMFA (grupa 1)

Cerință mai mare EPLF / MMFA (grup 1)

Cerință minimă MMFA (grupele 1 și 2)

Cerință mai mare MMFA (grupele 1 și 2)

* Produsele ADO Floor sunt în MMFA Grupa 2 **Stratul de bază este doar necesar pentru pardoseala SPC care nu include deja un strat de bază pre-atașat.

Compensarea denivelărilor (PC)

Pentru a proteja mecanic pardoseala și a evita cavitatea este necesar să se poată compensa micile denivelări punctiforme. În caz contrar, pardoseala poate fi deteriorată, în special în zona de joncțiune.




Fără compensare



Protecție la umiditate (SD)

În cazul straturilor de bază minerale, protecția împotriva umezelii este obligatorie pentru a preveni deteriorarea pardoselii. Acest lucru se poate realiza cu o barieră suplimentară de vapori sau cu un strat de bază izolator echipat corespunzător.

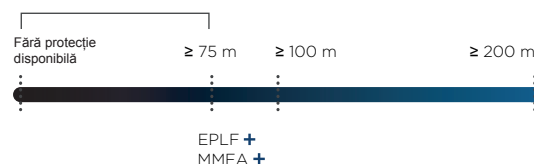


Protecție la sarcină (DL, CC, CS)

Utilizarea zilnică pune o sarcină mare pe pardoseli și, prin urmare, și pe stratul de bază. Prin urmare, trebuie să poată rezista sarcinilor statice (CC: mobilier), sarcinilor dinamice (DL: mers) și sarcinilor temporare (CS) pe toată durata de viață a acestora. Doar așa se poate proteja permanent pardoseala și, mai ales, sistemul de conectare al acestuia.



Sarcină dinamică prin DL mers

Exemplu pentru strat de bază laminat



Sarcini statice CC:

Exemplu pentru strat de bază laminat




Sarcini temporare CS:

Exemplu pentru strat de bază laminat



Protecție împotriva căderii obiectelor (RLB)

Căderea obiectelor poate deteriora iremediabil suprafața laminată. Pe lângă calitatea pardoselii în sine, stratul de bază folosit joacă un rol decisiv. Ea influențează puternic posibila înălțime de cădere, care nu lasă pagube în urmă.



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PARDOSELII DIN PLĂCI CU MIEZ RIGID ȘI GRESIE

Descrierea produsului: Pardoseală din plăci cu miez rigid și gresie

Nivel: Deasupra nivelului/ Pe nivel/ Sub nivel

Metoda de instalare: Plutire - Dispozitiv de siguranță împotriva căderii



ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

ÎNTREȚINERE ZILNICĂ

• Măturați, ștergeți praful, dați cu mopul umed sau aspirați (fără perie) pardoseala în mod regulat pentru a îndepărta orice particule care ar putea cauza abraziuni sau zgârieturi pe pardoseală.

• Folosiți un mop umed pentru a îndepărta petele și pământul. Utilizați orice produs de curățare pentru pardoseală cu pH neutru.

• Pentru zonele puțin murdare, curățați cu apă distilată.

• Când cârpa de curățare/mopul se murdărește, clătiți-l sau înlocuiți-l cu unul curat. Continuați cu o cârpă curată și uscată care va îndepărta urmele și petele reziduale.

• Evitați scurgerile de produse acide (sucuri, băuturi răcoritoare, vin etc.) pe pardoseală. Curățați imediat petele.

• Îndepărtați imediat orice apă stătătoare, urina animalelor de companie sau alte lichide.

• Evitați vărsările de vopsele, coloranți sau substanțe chimice dure.

• NU folosiți o mașină de curățat cu abur.

• NU aspirați cu o perie de aspirator sau cu capul de perie rotativ electric.

• NU utilizați agenți de curățare care conțin ceară, ulei sau lac. Reziduurile rămase vor forma o peliculă mată.

• NU folosiți lână metalică sau bureți de vase, deoarece acestea vor zgăria pardoseala.

• NU folosiți niciun produs de curățare a prafului, deoarece acestea pot cauza alunecarea pardoselii sau deteriorarea finisajului.

• NU folosiți oțet.

• NU utilizați produse de curățare universale sau multifuncționale.

• NU utilizați lavete de măturat umede. Se pot folosi lavete de măturat uscate.

REPARAȚIE PARDOSELI

• Folosiți o lavetă de melamină pentru a îndepărta zgârieturile.

• Zgârieturile adânci pot necesita înlocuirea. Este disponibil pe serviciul YouTube. Introduceți codul QR în câmpul de scanare.

ÎNTREȚINERE PREVENTIVĂ

• Protejați-vă pardoseala atunci când utilizați un cărucior cu role pentru a muta mobila sau aparatele. Pot fi necesare plăci de protecție și/sau placaj. Nu glisați și nu rostogoliți niciodată mobilier sau aparate grele pe pardoseală.

• Folosiți protecție plană pentru pardoseală (nailon sau păslă) pe toate picioarele mobilei. Curățați periodic protecțiile pentru a îndepărta nisipul care se poate încorpora și poate provoca zgârieturi.

• Minimizați materialul abraziv și murdăria prin plasarea covorașelor pe ambele părți ale ușilor exterioare și prin utilizarea covoarelor în zonele cu trafic intens.

• Folosiți covorașe de protecție sub scaunele rulante și păstrați roțile de mobilă curate.

• Folosiți covorașe din alt material decât cauciuc care sunt etichetate „rezistente la culoare” de către producător. Covorașele sau covoarele țesute, care nu se pătează, cu suport de vinil, trebuie folosite la toate intrările pentru a evita decolorarea de pe căile de acces din asfalt și pentru a preveni urcarea murdăriei și a nisipului pe pardoseală. Covorașele din cauciuc și latex folosesc o substanță chimică (antioxidant) pentru a împiedica ca suportul să devină casant; aceasta este substanța chimică care vă poate păta permanent pardoseala.

• Vă recomandăm utilizarea unei suprafețe dure (fără crampoane), covoraș pentru scaune fără cauciuc pentru a vă proteja pardoseala de scaunele de birou cu roțile. Mobilierul ușor, rulant, ar trebui să fie echipat cu roți cu suprafață largă, care nu pătează, care au fost proiectate pentru pardoseli cu suprafețe dure. Asemenea roți ar trebui să aibă o lățime de minim 1" (2,5 cm) și cel puțin 2" (5,1 cm) în diametru.

• Păstrați unghiile animalelor de companie tăiate.

• Îndepărtați pantofii cu flecuri, cui sau tocuri excepțional de ascuțite înainte de a merge pe pardoseală.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PARDOSELII DIN PLĂCI CU MIEZ RIGID ȘI GRESIE



Descrierea produsului: Pardoseală din plăci cu miez rigid și gresie

Nivel: Deasupra nivelului/ Pe nivel/ Sub nivel

Metoda de instalare: Plutire - Dispozitiv de siguranță împotriva căderii

PRODUSE ȘI ACOPERIRE

Scrisoarea de garanție limitată este disponibilă online la www.adofloor.com.

ADO Floor garantează că pardoseala sa Pardoseala SPC nu va avea defecte de fabricație și, în condiții normale de utilizare și întreținere, nu se va uza, nu se va decolora sau nu se va păta, ceea ce va duce la pierderea modelului și a culorii originale, iar integritatea structurală a pardoselii în sine nu va fi deteriorată de expunerea la apă, pentru o perioadă de timp specificată de la data achiziției, așa cum este stabilit în tabelul de acoperire a garanției din dreapta. Această garanție limitată se aplică numai cu condiția ca pardoseala acoperită de această garanție să fie instalată și întreținută conform Instrucțiunilor de instalare a pardoselilor SPC.

PREINSTALARE

ADO Floor garantează că pardoseala sa nu are defecte vizuale Dumneavoastră și/sau instalatorul dumneavoastră ar trebui să inspecți cu atenție fiecare bucată înainte de instalare. Orice bucăți care par a avea defecte nu trebuie instalate. ADO Floor nu va fi responsabil pentru nicio reclamație pentru pardoseli instalate cu defecte vizuale.

INSTALARE

Această garanție limitată acoperă numai materialele, cu condiția ca o astfel de pardoseală să fie instalată conform Instrucțiunilor de instalare a pardoselilor SPC. Aceste Instrucțiuni sunt revizuite periodic și pardoselile trebuie instalate conform Instrucțiunilor actuale la momentul instalării.

ÎNLOCUIRE/REPARAȚII

ADO Floor își rezervă dreptul de a repara orice pardoseală și/sau de a folosi propria sursă pentru a obține un instalator pentru înlocuirea pardoselii. Dacă ADO Floor repară sau înlocuiește orice pardoseală ca urmare a unei cereri de garanție, vi se va cere să curățați, pe cheltuiuala dvs., orice articole plasate peste zonele afectate după instalarea inițială. În cazul în care ADO Floor repară sau înlocuiește orice pardoseală acoperită de această garanție limitată, această garanție limitată va rămâne în vigoare pentru o astfel de pardoseală pentru o perioadă limitată la durata eligibilă rămasă a garanției limitate inițiale.

TERMENI DE GARANȚIE

Dacă un defect acoperit de această garanție limitată este găsit în perioada de garanție și raportat la ADO Floor, atunci ADO Floor va furniza material de pardoseală nou de culoare, model și calitate similare pentru a înlocui zona defectă.

În cazul întrebărilor referitoare la termenii acestei garanții limitate, contactați Serviciul Clienți ADO Floor la +90 242 236 36 00. ADO Floor își rezervă dreptul de a inspecta orice pardoseală, de a solicita mostre, fotografii securizate sau orice alte informații care ar putea fi necesare ca asigurarea natură oricărei pretenții în temeiul acestei garanții limitate.

EXCLUDERI

Următoarele nu sunt acoperite de această garanție limitată:

- Nemulțumirea sau deteriorarea datorată instalării sau întreținerii necorespunzătoare, inclusiv utilizarea de soluții de curățare sau finisaje necorespunzătoare, denivelări sau nereguli. Consultați instrucțiunile de instalare a pardoselilor SPC pentru mai multe detalii.

- Daune cauzate de incendiu, arsuri, abuz, inundații, vărsări, zgârieturi, lavete abrazive, zgârieturi, pete, construcție sau instalare.

- Deteriorări cauzate de peria aspiratorului, adâncituri sau deteriorări cauzate de pantofi cu toc cu vârfuri, sarcini de rulare necorespunzătoare, roți pivotante, scaune sau alte mobilier fără dispozitive de protecție adecvate pentru pardoseală și tăieturi de la obiecte ascuțite.

- Schimbări de culoare sau de strălucire de la expunerea la lumina soarelui sau din cauza utilizării covorașelor cu spate din cauciuc.

- Aplicații exterioare.

- Pierderea luciului.

- Umbrii minore, diferențe de culoare sau textură între mostre sau fotografii sau ilustrații color imprimate și produsul livrat.

- Pardoseli vândute ca neregulate sau materiale de încercare sau „ca atare”.

*DEFINIȚII / DE ACOPERIT:

Uzură: trebuie să treacă prin stratul de uzură în măsura în care modelul imprimat este afectat sau modificat.

Decolorare: trebuie să fie în măsura în care pardoseala este permanent decolorată. Pata: trebuie să provină de la agenți de curățare obișnuiți de uz casnic, produse chimice sau de îngrijire și întreținere de rutină.

Daune cauzate de apă: acoperă daunele de integritate structurală a pardoselii în sine după expunerea la apă în condiții standard (nu acoperă inundațiile).

- Această pardoseală nu trebuie utilizată pentru a etanșa o pardoseală existentă împotriva umezelii, este o pardoseală plutitoare care este impermeabilă, dar această pardoseală nu poate preveni problemele asociate sau cauzate de inundații, umiditate excesivă sau alcalii în pardoseală sau condițiile cauzate de presiunea hidrostatică.

- Sunt garantate doar tehnicile de instalare descrise în Instrucțiunile de instalare a pardoselilor SPC. ADO Floor nu garantează instalarea Pardoselii SPC care implică tăiere personalizată, cum ar fi colțuri cu oglindă la 45 de grade și margini serpentine. ADO Floor nu garantează instalațiile Pardoselii SPC în care pardoseala este lipită (lipită sau prinsă în cuie) de pardoseală, deoarece Pardoseala SPC este o pardoseală plutitoare.

- Pierderi din cauza pierderii de timp, neplăceri, cheltuieli incidente (cum ar fi apeluri telefonice, forță de muncă și/sau materiale) suportate pentru îndepărtarea sau reinstalarea materialului afectat și orice alte daune incidentale sau consecutive conform Scrisorii de Garanție limitată ADO Floor.

Unele state și provincii nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecutive, astfel încât limitările și excluderile de mai sus pot să nu se aplice. Garanția dumneavoastră limitată vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți alte drepturi legale, care variază de la stat la stat și de la provincie la provincie.

Această garanție limitată este în locul oricăror alte garanții, exprimate sau implicite. Vă rugăm să păstrați chitanța. ADO Floor necesită o dovadă validă de cumpărare sub formă de bon de vânzare, factură sau extras de cont, care arată data, produsul și locația achiziționării. Chitanțele originale sunt predispuse să se decoloreze în timp. Vă sugerăm să faceți o fotocopie sau să scanați chitanța în scopuri viitoare de garanție.

Pentru versiunea extinsă a scrisorii de garanție limitată, vă rugăm să vizitați www.adofloor.com.

POSESOR GARANȚIE

Această garanție limitată se aplică numai cumpărătorului inițial și locației inițiale de instalare și nu este transferabilă și, în ceea ce privește garanția rezidențială, se aplică numai unui proprietar rezident.

Reclamațiile în temeiul acestei garanții limitate trebuie făcute la următoarea adresă:

ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş
Zona Industrială Organizată Antalya
Etapa a 3-a. Strada 35 nr:3
Antalya/TURCIA

