



# POLARİK PARKE

YENİ NESİL KONUT TİPİ PARKE

- *Suya Dayanıklı* • *Ekonomik*
- *Antibakteriyel* • *Kolay Montaj*





ADO Grup, dünyanın farklı coğrafyalarında konumlanan üretim tesisleriyle **70 yılı aşkın süredir** yapı sektörüne hizmet vermektedir. Antalya'da başlayan üretim yolculuğunu, kuruluşundan bu yana istikrarlı biçimde büyüterek sürdüren Grup, **2015 yılında zemin kaplama alanındaki faaliyetlerini ADOFLOOR markası altında yapılandırmıştır.**

ADOFLOOR toplam **10.000.000 m<sup>2</sup> yıllık üretim kapasitesine sahip** modern tesislerinde üretilen **Dryback LVT ve SPC ürünler** ile yaklaşık **10 yıldır sektöre yön veren** bir üretici konumundadır.

Bu üretim tecrübesi ve yetkinlik ile konut **kullanımına uygun, suya dayanıklı ve ekonomik olmasıyla** ön plana çıkan, yeni ürün **"POLARİK PARKE"** üretilmiştir. Üretilen ürünler ile doğal ahşap, taş ve metal dokularından ilham alan zengin tasarım dili; geniş renk ve desen alternatifleriyle birleşerek yüksek estetik standartlar sunulmaktadır. Vinilin üstün dayanıklılığı sayesinde ürünler, kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve yüksek performans avantajlarını bir arada sağlar.

Antalya'da temelleri atılan bu yolculuk, yeni ürün **POLARİK PARKE** ile yenilikçi, istikrarlı ve güvenilir bir biçimde devam etmektedir.



## YENİ NESİL GÜÇLENDİRİLMİŞ POLARİK PARKE İLE TANIŞIN!

### Ekonomik & Uzun Ömürlü

Kaliteyi ulaşılabilir kılan teknolojisini ile özel bakım gerektirmez, uzun ömürlü ve ekonomik bir zemin çözümü sunar.

### Suya Dayanıklı & Antibakteriyel

### Doğal Ahşap Dokusu

Polarik Parke, mekanlara doğal, estetik ve konforlu bir ahşap hissi kazandırır.

### Sürdürülebilir

Geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen parkemiz, çevresel etkiyi en aza indirerek, sürdürülebilirliği destekler.

*Hem aklınız, hem adımlarınız rahat...*

## POLARİK PARKE Teknolojisi

**POLARİK PARKE**, ahşap ve mineral katkılarla güçlendirilmiş yüksek yoğunluklu polimer yapısı sayesinde dayanıklılık, stabilite ve uzun ömürlü performansı bir araya getirir.

## POLARİK PARKE: ADO'nun yeni konut tipi ürünü



Evinizin iç mekanları için özel olarak tasarlanmış Polarik Parke ile siz de konforunuzdan ve tarzınızdan ödün vermeden, ekonomik ve şık zeminler oluşturabilirsiniz. Kompozit teknolojiyle üretilen yeni nesil ürünümüz, güçlendirilmiş katmanları sayesinde suya dayanıklı olup aşınmaya karşı dirençlidir. 6 mm kalınlığında, toplam 4 katmandan oluşan POLARİK PARKE, kolay montaj sistemine de sahiptir.

Güçlendirilmiş  
UV Katmanı

Aşınma Katmanı

Dekoratif Film

Polarik Parke  
Çekirdek Katmanı

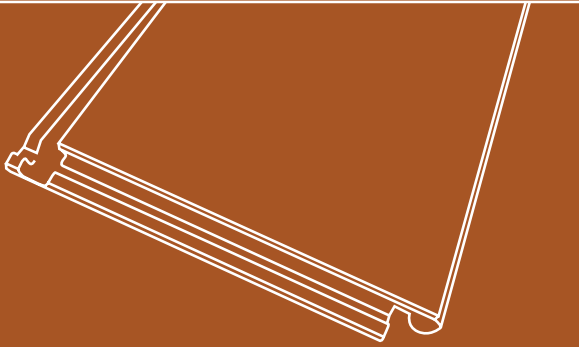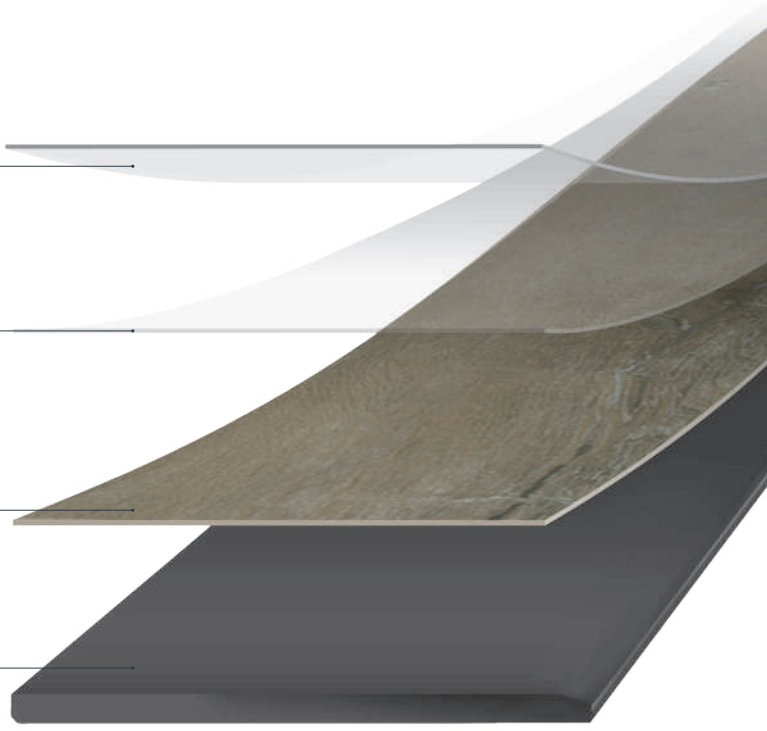

## Kolay Montaj Sistemi

Dünyanın önde gelen zemin kaplamaları üreticileri tarafından kullanılan ve tüm zemin türlerinde üstün bir sistem sunmak üzere testlerden geçmiş Click Sistemleri kullanılmaktadır.



GERİ  
DÖNÜŞÜRÜLEBİLİR



SES YALITIMI



ANTİBAKTERİYEL



DOĞA DOSTU



KOLAY BAKIM



TOZ TUTMAYAN



SUYA DAYANIKLI



6+1 MM  
(OPSİYONEL) IXPE



FTALAT İÇERMEZ



HİJYENİK



YERDEN ISITMA



HAYVAN DOSTU



GÜVENLİ & SAĞLIKLI



ÇOCUK DOSTU



HERRINGBONE



REGISTER EMBOSS



%30 DAHA  
HIZLI KURULUM



KOLAY  
MONTAJ



SUDAN  
ETKİLENMEYEN  
CLICK



1170 **LARGA**



1405 **PLATANO**



1415 **PERA**



1524 **GASTRO**



REGISTER  
EMBOSS  
OPSİYONU

1414 **AMORA**



REGISTER  
EMBOSS  
OPSİYONU

1521 **NUBO**



REGISTER  
EMBOSS  
OPSİYONU


1527 **GITARO**



4211 **NATURA**





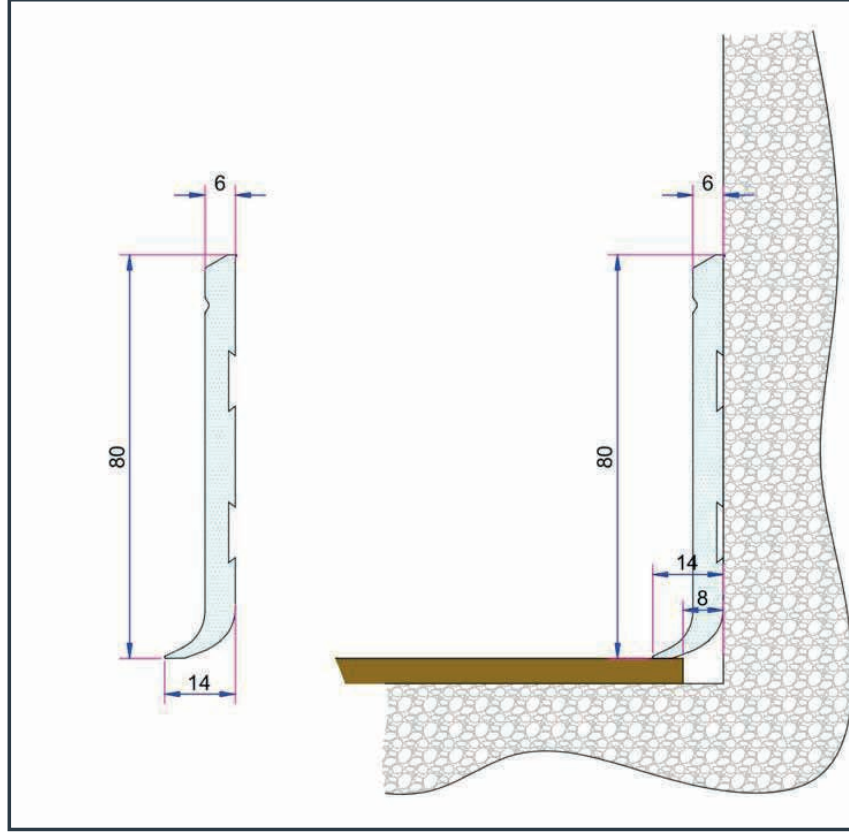

1405 **PLATANO**



1521 **NUBO**

## POLARİK SÜPÜRGELİK

**Ebat**

6 x 80 x 2800 mm.

**Toplam Boy (mt.)**

16,80 mt.

























**Toplam Miktar (Adet)**

6 Adet

# POLARİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EN 16511

Gevşek döşenen paneller-yarı-rijit çok tabakalı, aşınmaya dayanıklı üst tabakası olan modüler yer kaplama paneller (MMF)

	Ürün Özellikleri	Standart	6 mm 0,20 mm Polarik Parke Click Sistemi
	Toplam Kalınlık	ISO 24337	6 mm
	Aşınma Tabakası Kalınlığı		0,20 mm
	Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	12,170 kg/m <sup>2</sup>
	Kullanım Sınıflaması	EN 16511	Sınıf 23
	Plaka Ebadı	ISO 24337	Click: 177,8 x 1219,2 mm
	Paket İçi Adet: Plaka		Click: 177,8x 1219,2 mm, 1,7336 m <sup>2</sup> 7 pcs.
	Yüzey Koruması (UV)		Evet
	Derzli Kenarlar		Evet - Micro Bevel
	Boyutsal Kararlılık	EN-ISO 23999	0,04% 0,59 mm
	Alev Yayılması	EN 13501-1	BFL-S1
	Kalıcı Batma	İSO 24343-1	≤ 0,1 mm
	Mobilya Ayağı	EN 424	Hasarsız
	Sandalye Tekerlekleri İle Aşınma	ISO 4918	25.000 Tur
	Kilitleme Dayanımı	ISO 24334	Uzun Kenar: 11,8 kN/m - Kısa Kenar: 5,4 kN/m
	Akustik Ses Yalıtımı 1 mm IXPE Şilteli	EN ISO 717-2	6 dB
	Renk Değişimi	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Leke Giderici	EN 438-2	Grup 5
	Mikro Çizilme Direnci	EN 16094	MSR A1 MSR B1
	Darbe Direnci	EN 13329 Annex F	≥ 600 mm
	Aşınma Direnci	EN 13329 Annex E	≥ 1.500 Tur
	Termal Direnç	EN 12664	Rλ,B (Floor Covering System) with Heating or Cooling Subfloor under the Underlay: (Heating Subfloor): ≤ 0,15 m <sup>2</sup> K/W (Cooling Subfloor): ≤ 0,10 m <sup>2</sup> K/W
	Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30 DS
	Formaldehit	EN 717-1:2014	E1 (Formaldehit İçermez)
	Pentaklorofenol (PCP)	CP 491510-01	PCP İçermez
	TVOC	EN 16516, ISO 16000	A+
	Yerden Isıtma Sistemi	Evet uygun, kurulum talimatlarına bakınız.	Max. 29° C





# POLARİK PARKE

YENİ NESİL KONUT TİPİ PARKE

[adofloor.com](http://adofloor.com)

