

POLARİK PARKE

YENİ NESİL KONUT TİPİ PARKE

• Suya Dayanıklı • Ekonomik
• Antibakteriyel • Kolay Montaj

ADO 70 yıl



ADO Grup, dünyanın farklı coğrafyalarında konumlanan üretim tesisleriyle **70 yılı aşkın süredir** yapı sektörüne hizmet vermektedir. Antalya'da başlayan üretim yolculuğunu, kuruluşundan bu yana istikrarlı biçimde büyüterek sürdüren Grup, **2015 yılında zemin kaplama alanındaki faaliyetlerini ADOFLOOR markası altında** yapılandırmıştır.

ADOFLOOR toplam **10.000.000 m² yıllık üretim kapasitesine sahip** modern tesislerinde üretilen **Dryback LVT ve SPC ürünler** ile yaklaşık **10 yıldır sektöre yön veren** bir üretici konumundadır.

Bu üretim tecrübesi ve yetkinlik ile konut **kullanımına uygun, suya dayanıklı ve ekonomik olmasıyla** ön plana çıkan, yeni ürün **"POLARİK PARKE"** üretilmiştir. Üretilen ürünler ile doğal ahşap, taş ve metal dokularından ilham alan zengin tasarım dili; geniş renk ve desen alternatifleriyle birleşerek yüksek estetik standartlar sunulmaktadır. Vinilin üstün dayanıklılığı sayesinde ürünler, kolay montaj, uzun ömürlü kullanım ve yüksek performans avantajlarını bir arada sağlar.

Antalya'da temelleri atılan bu yolculuk, yeni ürün **POLARİK PARKE** ile yenilikçi, istikrarlı ve güvenilir bir biçimde devam etmektedir.



1415 **PERA**

YENİ NESİL
GÜÇLENDİRİLMİŞ POLARİK PARKE İLE TANIŞIN!



Suya Dayanıklı & Antibakteriyel

Ekonomik & Uzun Ömürlü

Kaliteyi ulaşılabilir kılan teknolojisi ile özel bakım gerektirmez, uzun ömürlü ve ekonomik bir zemin çözümü sunar.

Doğal Ahşap Dokusu

Polarik Parke, mekanlara doğal, estetik ve konforlu bir ahşap hissi kazandırır.

Sürdürülebilir

Geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen parkemiz, çevresel etkiyi en aza indirerek, sürdürülebilirliği destekler.

Hem aklınız, hem adımlarınız rahat...

POLARİK PARKE Teknolojisi

POLARİK PARKE, ahşap ve mineral katkılarla güçlendirilmiş yüksek yoğunluklu polimer yapısı sayesinde dayanıklılık, stabilite ve uzun ömürlü performansı bir araya getirir.

POLARİK PARKE:
ADO'nun yeni konut tipi ürünü

Evinizin iç mekanları için özel olarak tasarlanmış Polarik Parke ile siz de konforunuzdan ve tarzınızdan ödün vermeden, ekonomik ve şık zeminler oluşturabilirsiniz. Kompozit teknolojisiyle üretilen yeni nesil ürünümüz, güçlendirilmiş katmanları sayesinde suya dayanıklı olup aşınmaya karşı dirençlidir. 6 mm kalınlığında, toplam 4 katmandan oluşan POLARİK PARKE, kolay montaj sistemine de sahiptir.

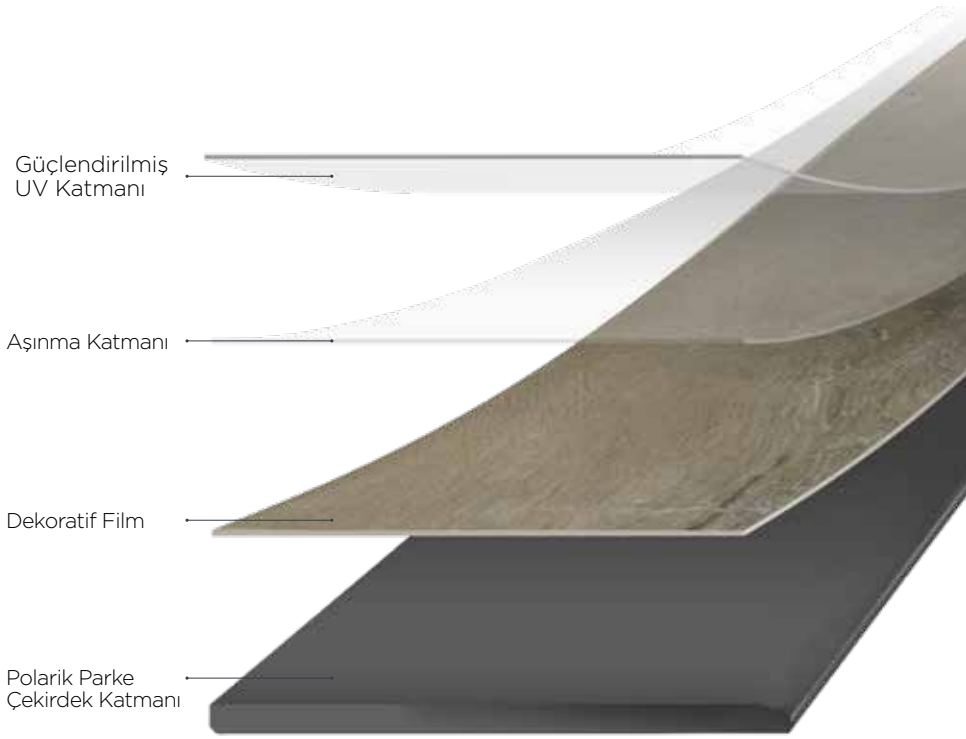

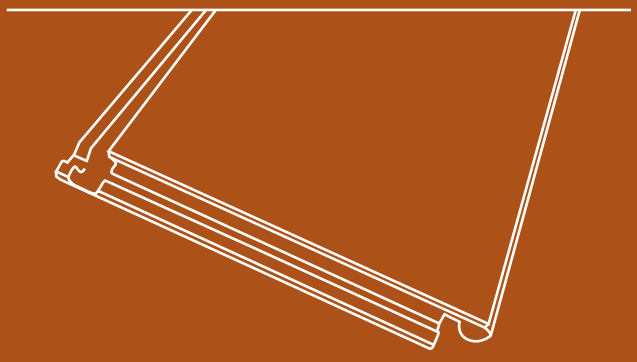

Kolay Montaj Sistemi

Dünyanın önde gelen zemin kaplamaları üreticileri tarafından kullanılan ve tüm zemin türlerinde üstün bir sistem sunmak üzere testlerden geçmiş Click Sistemleri kullanılmaktadır.



POLARİK Konut Tipi Parke Koleksiyonu



1170 **LARGA**



1405 **PLATANO**



1414 **AMORA**



1415 **PERA**



1521 **NUBO**



1524 **GASTRO**

POLARİK Konut Tipi Parke Koleksiyonu



1527 **GITARO**



4211 **NATURA**

POLARİK Taş Desen



4601 **TRIGO LIGHT CONCRETE**



8055 **TRAVERTIN**



8062 **GRIGO**



1405 **PLATANO**



1527 **GITARO**

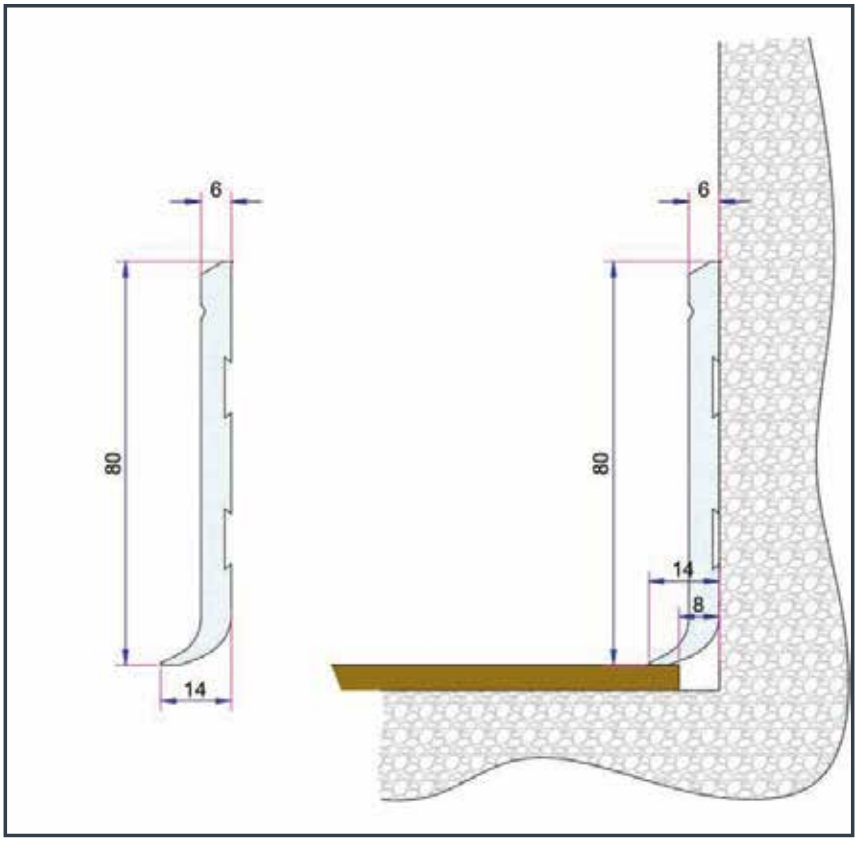



1405 **PLATANO**



1521 **NUBO**

POLARİK SÜPÜRGELİK

Ebat	Toplam Boy (mt.)	Toplam Miktar (Adet)
6 x 80 x 2800 mm.	16,80 mt.	6 Adet

POLARİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EN 16511

POLARİK PARKE
YENİ NESİL KONUT TİPİ PARKE

Gevşek döşenen paneller-yarı-rijit çok tabakalı, aşınmaya dayanıklı üst tabakası olan modülar yer kaplama paneller (MMF)

	Ürün Özellikleri	Standart	6 mm 0,20 mm Polarik Parke Click Sistemi
	Toplam Kalınlık	ISO 24337	6 mm
	Aşınma Tabakası Kalınlığı		0,20 mm
	Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	12,170 kg/m²
	Kullanım Sınıflaması	EN 16511	Sınıf 23
	Plaka Ebadı	ISO 24337	Click: 177,8 x 1219,2 mm
	Paket İçi Adet: Plaka		Click: 177,8x 1219,2 mm, 1,7336 m2 7 pcs.
	Yüzey Koruması (UV)		Evet
	Derzli Kenarlar		Evet - Micro Bevel
	Boyutsal Kararlılık	EN-ISO 23999	0,04% 0,59 mm
	Alev Yayılması	EN 13501-1	BFL-S1
	Kalıcı Batma	İSO 24343-1	≤ 0,1 mm
	Mobilya Ayağı	EN 424	Hasarsız
	Sandalye Tekerlekleri İle Aşınma	ISO 4918	25.000 Tur
	Kilitleme Dayanımı	ISO 24334	Uzun Kenar: 11,8 kN/m - Kısa Kenar: 5,4 kN/m
	Akustik Ses Yalıtımı 1 mm IXPE Şilteli	EN ISO 717-2	22 dB
	Renk Değişimi	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Leke Giderici	EN 438-2	Grup 5
	Mikro Çizilme Direnci	EN 16094	MSR A1 MSR B1
	Darbe Direnci	EN 13329 Annex F	≥ 600 mm
	Aşınma Direnci	EN 13329 Annex E	≥ 1.500 Tur
	Termal Direnç	EN 12664	Rλ,B (Floor Covering System) with Heating or Cooling Subfloor under the Underlay: (Heating Subfloor): ≤ 0,15 m²K/W (Cooling Subfloor): ≤ 0,10 m²K/W
	Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0,30 DS
	Formaldehit	EN 717-1:2014	E1 (Formaldehit İçermez)
	Pentaklorofenol (PCP)	CP 491510-01	PCP İçermez
	TVOC	EN 16516, ISO 16000	A+
	Yerden Isıtma Sistemi	Evet uygun, kurulum talimatlarına bakınız.	Max. 29° C

Phthalate Free TS EN 14041 EN ISO 16511

POLARİK PARKE

YENİ NESİL KONUT TİPİ PARKE

adofloor.com

ADO 70 yıl